


**Manuale**

# **CleanMate RoboNet**

**il robot aspirapolvere ....**

**intelligente**

**Modello QQ-2**

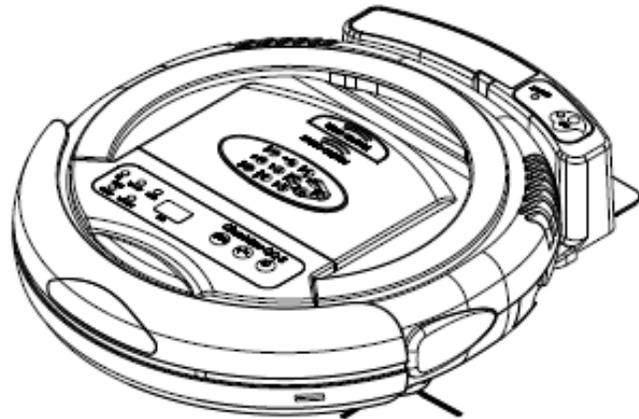

SofTeam srl - Via Don Gnocchi 1 – 20050 Macherio - Milano  
Tel. 039 207891 - Fax 039 2078964  
[www.softeamitalia.com](http://www.softeamitalia.com)

Grazie per aver acquistato Cleanmate RoboNet, se questo manuale non fosse sufficiente a chiarirLe il funzionamento del prodotto, non esiti a contattarci al seguente indirizzo email [info@softeamitalia.com](mailto:info@softeamitalia.com)

### **Precauzioni di sicurezza**

1. Prima di utilizzare questo prodotto leggete le istruzioni di sicurezza e conservate questo manuale per ogni riferimento futuro. Prima di utilizzare questo prodotto seguite le direttive di sicurezza per evitare bruciature, cortocircuiti o peggio ferite. Siate sicuri di osservare le precauzioni di sicurezza qui di seguito riportate

### **Istruzioni di sicurezza**

1. Leggete questo manuale completamente prima di utilizzare questo prodotto.  
2. Questo prodotto è per un utilizzo interno soltanto.  
3. Questo prodotto è un dispositivo elettronico. Non lasciarlo entrare in contatto con l'acqua. Non utilizzarlo o lasciarlo in deposito in posti umidi come un bagno o un cantina. Ciò serve a prevenire un danno all'elettronica.

4. Prima di utilizzare questo prodotto, raccogliete gli

2

oggetti sparsi sul pavimento. Dovete raccogliere tutti gli oggetti che potrebbero fermare questo prodotto come la biancheria, delle carte, dei fili elettrici o di telefono, frange di tappeti. Se avete tende che poggiano a terra, dovete rotolarle per prevenire situazioni pericolose. Durante la pulizia oggetti come cavi o fili elettrici potrebbero incastrarsi nel meccanismo. Quando il robot cattura uno di questi cavi o fili, potrebbe trascinarli, lo stesso dicasi per una tovaglia o una lampada, causando una situazione pericolosa!

5. Non salite sull'unità con i piedi e tantomeno sedetevi sopra. Fate attenzione ai bambini ed agli animali presenti nella vostra casa per prevenire situazioni pericolose.

6. Non utilizzare questo prodotto per aspirare mozziconi di sigarette accese, candele accese o della brace accesa.

7. Non utilizzare questo prodotto per pulire liquidi infiammabili come la benzina.

8. Per prevenire il danni al prodotto, nulla deve bloccare l'uscita delle prese d'aria o sfogo del prodotto quando è in modo operativo.

9. Quando il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, staccate la connessione alla presa di corrente.

10. Quando viene messo in ricarica, utilizzando le batterie ricaricabili fornite con il prodotto, assicuratevi che la tensione indicata farlo funzionare sia corretta. Se non siete certi della tensione standard (220v), contattate il vostro elettricista o contattate il Vostro fornitore d'elettricità.

11. Utilizzate esclusivamente le batterie originali fornite con il prodotto e/o acquistate esclusivamente ricambi originali .

12. Se avete le mani bagnate e/o sudate, non toccate il carica batterie, il filo d'alimentazione o la presa elettrica.

13. Quando desiderate pulire il prodotto, spegnete il carica batterie e staccate l'alimentatore dalla presa di corrente.

### **Caratteristiche speciali**

1. Questo prodotto è un aspiratore automatico rivoluzionario. Oltre alle sue spazzole rotanti ed all'aspiratore, offre anche una luce ultravioletta per disinfettare il pavimento ed è dotato di un vano (posizionato a lato della vaschetta raccogli rifiuti) per mettere fragranze così da eliminare i cattivi odori e/o profumare la casa. È anche fornito di un telecomando che permette di comandarlo facilmente

per pulire qualsiasi luogo o spostarlo senza doverlo prendere in mano. Perfetto per un utilizzo su pavimenti residenziali o negli uffici, adatto a pavimenti in cotto, linoleum, in ceramica, in parquet, in marmo, in moquette o sui tappeti. Con **Cleanmate RoboNet** avete trovato un amico utile che provvederà alla pulizia domestica.

2. La sua dimensione compatta gli permette di pulire sotto i letti, i tavoli, comodini, mobili e dove la polvere, il pelo e la sporcizia si accumulano; potrete fare tutto ciò che gli aspiratori manuali non fanno.

3. Quando attivate **Cleanmate RoboNet** (con il pulsante posto sull'unità), si imposta un ciclo ripetitivo tra i cinque diversi modi di movimento: "rimbalzo speciale", "spirale", "lungo la parete", "curva ad S", e "spirale poligonale". Non appena incontra una parete, un mobile o un altro ostacolo seguirà la parete o il bordo del mobile scopando e aspirando la polvere all'interno della sua vaschetta di raccolta. Con questa strategia di andata e ritorno può efficacemente pulire tutto il locale.

4. Il pulsante sul telecomando indicato come MODE

e contrassegnato con "**12345**" vi permette di scegliere il metodo pulizia del vostro **Cleanmate RoboNet** più adatto alle Vostre esigenze. Qualora non sceglieste un modo specifico di percorso di pulizia, quindi in assenza di un comando specifico, opererà in modo automatico con ciclo ripetitivo alternando i 5 metodi diversi di percorso come sopra descritto ed illustrato nella figura 1.

Impostando manualmente con il telecomando il tasto MODE contrassegnato da "**12345**" si può definire il metodo di percorso di pulizia da Voi ritenuto più adatto al locale.

L'impostazione può essere fatta ad unità operativa selezionando con il tasto MODE contrassegnato da "**12345**" dei numeri corrispondenti alla modalità di pulizia come qui di seguito riportati e contrassegnati dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 (appaiono nel display sull'unità):

1. spirale
2. rimbalzo speciale
3. lungo la parete
4. curva ad S
5. spirale Poligonale
- A. Automatico

Alla fine del programma impostato, il metodo di pulizia tornerà al sistema A automatico (con ciclo ripetitivo alternando i 5 metodi diversi di percorso).

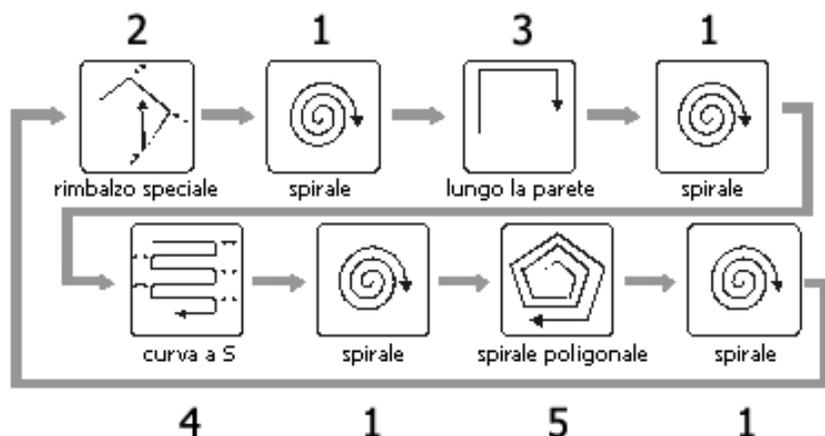


Figura 1

5. I sensori nella parte anteriore e sui lati del **Cleanmate RoboNet** gli permettono di percepire e di conseguenza evitare o aggirare gli ostacoli e pulire intorno ad essi con precisione.

6. Quando la batteria incomincia a scaricarsi o il tempo di pulizia impostato è completato, l'unità tornerà alla sua stazione di ricarica automaticamente. Se **Cleanmate RoboNet** non trova la sua stazione entro 30 minuti, si ferma e si mette in "attesa".

7. C'è una finestrella trasparente nella parte

superiore dell'unità che permette di visionare il contenuto della vaschetta di raccolta rifiuti. Questo permette di verificare quando la vaschetta si è riempita. Questa parte, sollevando il coperchio superiore, serve anche da impugnatura per rimuovere la vaschetta di raccolta.

8. Con i suoi sensori, **Cleanmate RoboNet** può individuare scale e dislivelli sensibili; quando li trova si blocca e torna indietro al fine di non cadere in fondo alle scale o all'interno del dislivello.

9. **Cleanmate RoboNet** ha un'impugnatura integrata che facilita il trasporto manuale dell'unità.

### ATTENZIONE - PERICOLO



Non osservate direttamente la luce UV.








Non tentate di sostituire la lampada UV. Questa lampada è installata in modo permanente. Gli olii naturali della pelle possono danneggiare la lampada.





Verificate che la batteria sia installata correttamente.

## Unità principale e accessori

N°	Descrizione	Contenuto confezione
1	Unità QQ-2	1
2	Teleomando	1
3	Filtro	2
4	Batteria ricaricabile	1
5	alimentatore	1
6	Manuale d'uso	1
7	Spazzolino per filtro	1
8	Base di ricarica automatica	1
9	Fragranza deodorante (non inclusa)	0

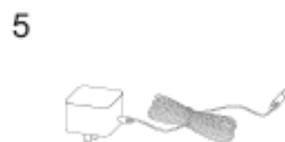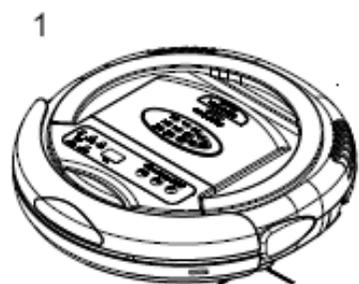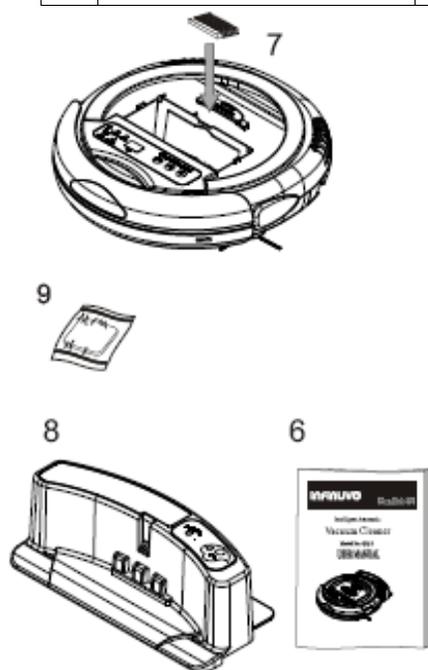

9

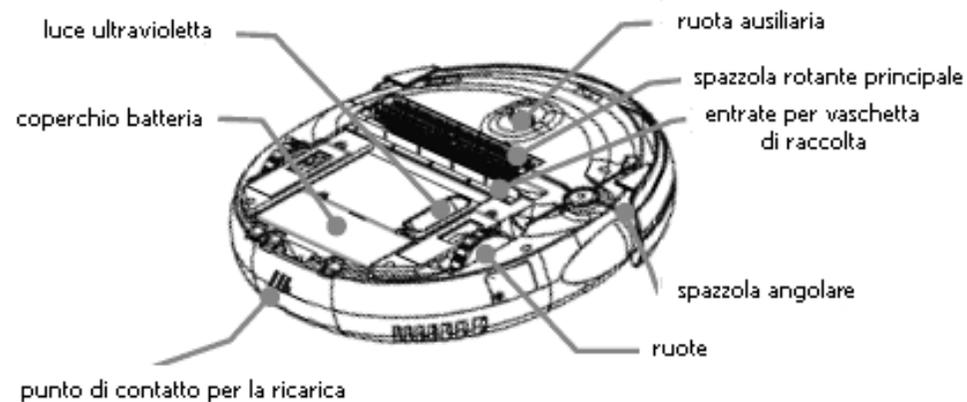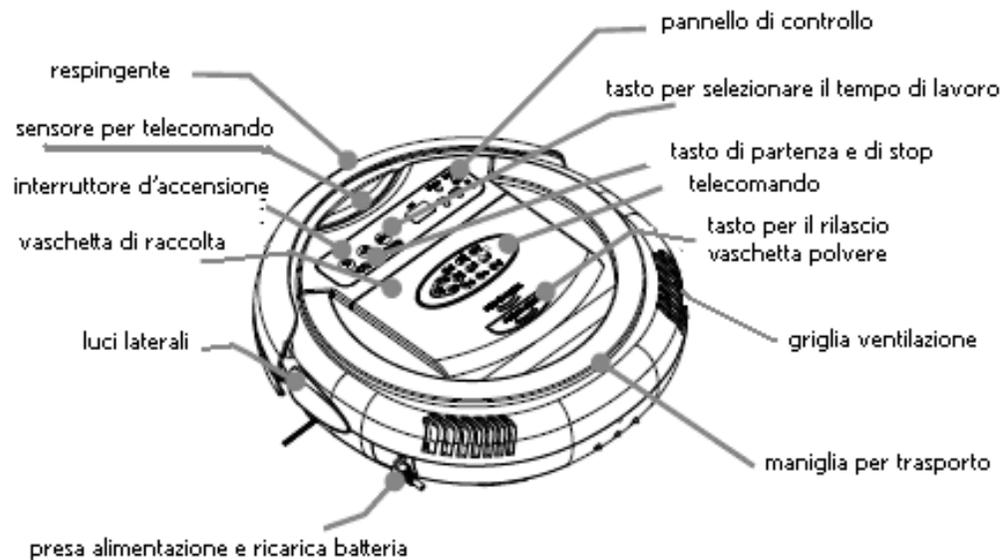

10

## Caratteristiche dell'unità principale

1. Quando l'interruttore di accensione posto sull'unità viene attivato la spia (POWER) si illumina di BLU. Dopo poco più di 2 minuti di inattività, se non si esegue la modalità START con il telecomando, l'unità si spegne in modo autonomo per preservare la carica della batteria.

2. Automaticamente il display sull'unità MIN indica la durata di tempo (espressa in minuti) per il funzionamento operativo di pulizia. Il display visualizza il tempo di funzionamento, la regolazione standard è impostata per 40 minuti. I parametri di regolazione, reimpostabili con il telecomando a mezzo del tasto TIMER, sono da 10 a 80 minuti con incrementi 10 minuti alla volta.

3. Provate con tentativi a regolare il tempo di funzionamento rispetto alla dimensione dall'area da pulire per evitare un uso sovradimensionato ed inutile della batteria e quindi riducendo i consumi nonché salvaguardando la durata nel tempo della batteria.

4. Quando la batteria è scarica, la spia posta sull'unità lampeggerà con colore rosso.

5. Nelle seguenti situazioni la spia di errore posta sull'unità si può illuminare: alta temperatura della batteria, motore sovraccaricato, nessuna trazione per più di 5 minuti in continuo (ruote bloccate).

6. Se la spia dell'indicatore UV è di colore Giallo, sta indicando che la luce ultravioletta è attivata e sta funzionando disinfettando il pavimento.



Figura 2

Premendo il tasto di partenza sull'unità (figura 2 sopra) o il tasto START dal telecomando, l'unità incomincia da eseguire la pulizia, la luce BLU dell'indicatore di ricarica CHARGE è illuminata e le luci laterali VERDI lampeggiano per segnalare dove si trova l'unità e che la stessa sta operando nel locale. Se la luce BLU quando l'unità è nella BASE è intermittente (indica NON piena ricarica), l'unità non parte in modo automatico, bisogna staccarla dalla BASE, partendo con carica non completa.


### Suggerimenti per l'accensione e la ricarica

1. Quando c'è l'alimentazione elettrica nella BASE la spia di ricarica BLU sulla BASE è accesa, e la luce sarà BLU fissa. Quando non si tiene in uso Unità e BASE, ricordarsi di spegnere l'alimentazione e staccare l'alimentatore dalla presa di corrente.
2. Quando è in ricarica, l'unità Cleanmate RoboNet si spegne automaticamente lasciando accesa la sola luce BLU intermittente indicante la ricarica in corso.

Significato delle spie luminose	
Colore della luce	Significato
VAC-OFF spia Verde accesa	Aspirazione Spenta
CHARGE spia Blu lampeggiante	Caricamento in corso con la BASE
CHARGE spia Blu Fissa	Caricamento effettuato ed unità pronta
ERROR Rosso Fisso su unità	Errore (Inceppamento,Blocco..)
LOW BAT Rosso lampeggiante	Batteria Scarica
UV Giallo	Ultravioletti Attivi
POWER Luce BLU sulla BASE	BASE connessa alla rete elettrica
GO Luce VERDE sulla BASE	a ricarica terminata l'unità riprenderà lavoro
Luci laterali VERDI intermittenti sull'unità	L'unità sta lavorando

Significato dei suoni emessi	
Tipo di suono	Significato
TIMER Un beep breve	Selezione del tempo di funzionamento (10 minuti per volta)
Un lungo beep seguito da uno breve	Batteria scarica o fine del funzionamento
Un lungo beep	Errore (Inceppamento,Blocco..)
Tre beep brevi	Ricarica completata della batteria
Quattro beep brevi e un beep lungo (GO sulla BASE attivato)	Ricarica completata l'unità riparte dalla BASE per completare il programma di pulizia
Un lungo beep	STOP unità ferma
Un breve beep	OFF unità spenta
Un breve beep	START unità in funzione
Un breve beep	UV attivato
Un breve beep	MODE 12345 impostazione percorso
Un breve beep	VAC interruzione aspirazione o riattivazione
Vari brevi beep	Tasti direzionali per spostare unità

## Telecomando

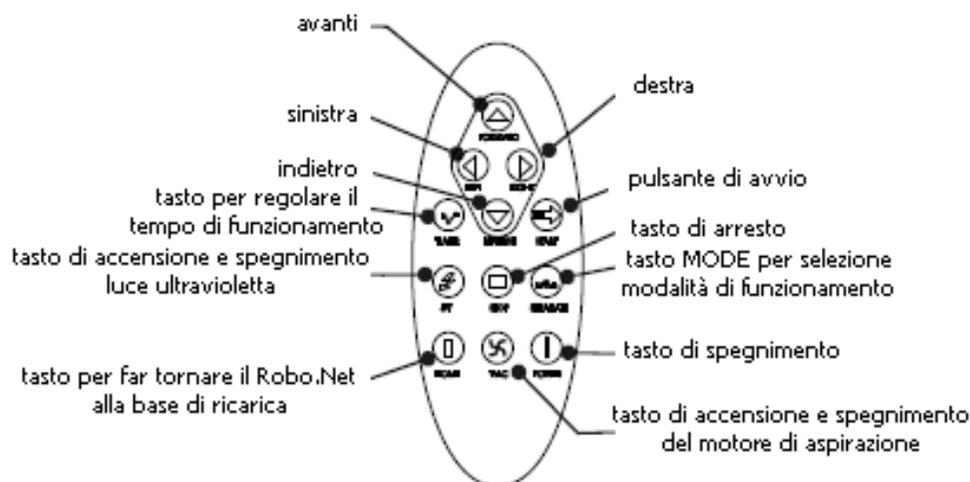

Per mettere in funzione l'unità è necessario attivare il tasto "interruttore di accensione" posto sull'unità.

Funzione di ogni tasto telecomando:

- 1. Start:** Pulsante di avvio per cominciare la pulizia automatica della stanza.
- 2. Stop:** Tasto di arresto per fermare l'attività dell'unità che emetterà un suono (beep) lungo per poter rintracciare più facilmente il dispositivo.
- 3. Timer:** Questo tasto serve per regolare il tempo di pulizia dell'unità (avanza di 10 minuti per volta).
- 4. Direzionali:** Tasti per pilotare manualmente l'unità nel locale e/o per pulire delle zone specifiche,

oppure per fare ritornare l'unità manualmente alla base.

**5. MODE:** Con l'unità in funzione (unità avviata con START), questo comando serve per selezionare un modo specifico di percorso di pulizia per l'unità. Quando posizionati su A Automatico: l'unità pulisce nel modo "automatico" (applicando tutti e 5 i percorsi di pulitura).

Premere una volta il tasto MODE "**12345**" per selezionare il modo in "Spiral". Il display visualizzerà il numero "1" e lo lascerà visibile per un minuto circa. Se premete due volte il tasto MODE "**12345**" selezionerete il modo di pulizia "rimbalzo speciale". Il display visualizzerà il numero "2" e lo lascerà visibile per un minuto circa.

Se premete per 3 volte il tasto MODE "**12345**" per fare funzionare l'unità nel modo "lungo la parete", Il display visualizzerà "3".

Se Premete il tasto MODE per quattro volte l'unità funzionerà "modo curva a S", il display visualizzerà "4". Premete per 5 volte il tasto MODE "**12345**" farete funzionare l'unità nel modo "spirale poligonale". Il display mostrerà "5".

Se Premete per 6 volte il tasto MODE "**12345**" l'unità tornerà in modo A "automatico" (e eseguirà tutti e 5 i modelli di pulitura). Il display mostrerà "A".

**6. UV:** Con l'unità in funzione (unità avviata con START), questo comando serve per attivare la funzione luce ultravioletta.

**7. VAC Vacuum:** Con l'unità in funzione (unità avviata con START), questo comando serve per controllare l'inserimento/disinserimento del motore di aspirazione. Ciò permette di usare la luce UV per disinfettare i pavimenti senza il rumore del motore di aspirazione. L'unità si sposta allo stesso modo dell'impostazione di movimento impostata senza aspirare.

**8. Home:** Questo comando è attivabile dopo aver messo in STOP l'unità. Comando che ordina all'unità di ritornare alla BASE stazione di ricarica; l'unità cercherà la stazione seguendo l'intero perimetro della stanza.

**8. OFF:** Questo comando segnalato anche da un beep breve spegne l'unità.

### Installazione e Rimozione della Batteria

1. Assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia spenta e staccata dalla spina d'alimentazione.
2. Con le dita premete le linguette di plastica poste di fronte alla parte superiore del coperchio della

batteria. Sollevate il coperchio della batteria come indicato c.

3. Assicurarsi che la batteria sia inserita con l'orientamento corretto allineando le strisce d'argento della batteria con le linguette di metallo nella parte interna dello scompartimento di batteria dell'unità, come indicato nella figura 2.

Figura 1


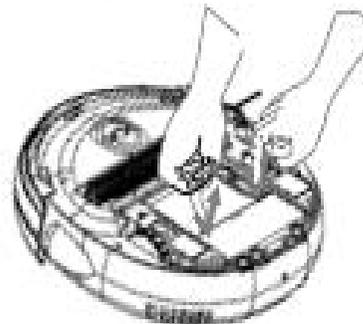


Figura 2

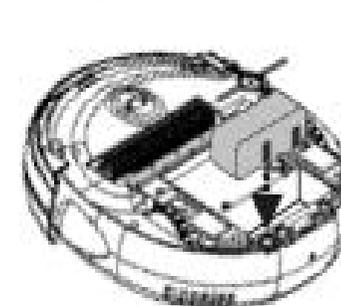

4. Rimettere a posto il coperchio della batteria, prima inserendo le linguette nelle scanalature della parte posteriore dell'unità ed in seguito premendo sulla facciata frontale della copertura della batteria fino a che le linguette di plastica non scattino nell'alloggiamento, nella figura 3.

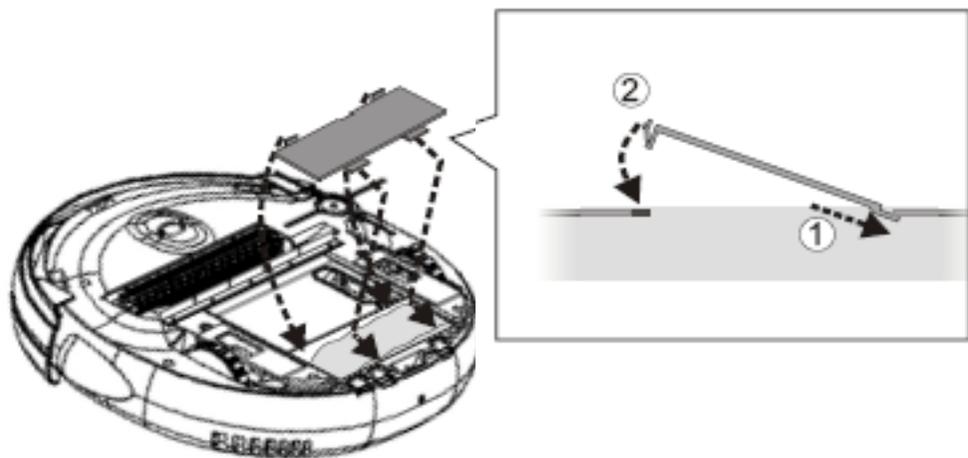


figura 3

## Stazione di ricarica

Allorchè viene inserita per la prima volta, o se è completamente scarica, la batteria inserita nell'unità necessita di essere collegata alla Base di ricarica per almeno 3 ore e mezza circa. Inoltre quando la spia di segnalazione di "low Battery" sul pannello di controllo lampeggia con colore rosso, la batteria deve immediatamente essere caricata.

1. Assicurarsi che la stazione di ricarica sia collegata all'alimentazione di rete. (La spia Power di colore Blu sulla Base deve essere accesa)

Ponete l'unità in contatto con la Base di ricarica verificando che i 3 punti di contatto siano allineati. La spia Blu indicante la ricarica in corso sul pannello di controllo dell'unità comincerà a lampeggiare, ciò indica che l'unità si sta ricaricando.

2. GO spia di colore Verde sulla Base.

A) Se volete che l'unità riprenda a lavorare quando è completamente ricaricata, dopo aver effettuato un ciclo di lavoro ed è tornata a ricaricarsi, attivate il tasto GO si illuminerà la spia verde sulla Base. Accertatevi che la spia GO sia accesa per confermare l'attivazione di questa funzione.

B) Quando la batteria sarà completamente caricata, l'unità emetterà tre rapidi suoni Beep ed uno lungo, e l'unità lascerà automaticamente la stazione di ricarica riprendendo a pulire. Automaticamente il tempo di pulizia preimpostato sull'unità sarà per 40 minuti.

3. Cercate un posto idoneo per la stazione di ricarica che non sia in un angolo troppo chiuso e che sia facilmente raggiungibile. Non deve essere su un pavimento troppo soffice (moquette o tappeto) e soprattutto deve essere all'interno del locale da pulire. Fate in modo che ci siano almeno 50 cm. per lato di spazio libero attorno alla base di ricarica e che il cavo di alimentazione della Base non sia di intralcio al movimento dell'unità.

### **Verifica della base di ricarica**

1. mettere l'unità sul pavimento vicino alla Base di ricarica. Accendere l'unità premendo l'interruttore di accensione posto sull'unità. Premete HOME il tasto posto sul telecomando dell'unità.

L'unità tornerà alla Base automaticamente per l'auto-ricarica.

2. Predisporre un necessario ed adeguato

allineamento alla Base se l'unità non riesce ad connettersi alla Base di ricarica in modo corretto. Ripetere l'operazione più volte finché l'allineamento alla base è raggiunto.

### **Utilizzo della base di ricarica**

1. Quando la batteria sta per esaurirsi, o dopo che è finito il ciclo di lavoro di pulizia programmato, l'unità cercherà di tornare automaticamente alla Base per ricaricarsi. Qualora l'unità non fosse in grado di trovare la Base si spegnerà da sola, e di conseguenza sarà possibile metterla in carica collegando l'unità manualmente nella Base. Basta posizionare l'unità nell'adattatore della Base, e verificare che si colleghi ai connettori.

2. Se Cleanmate RoboNet non viene tenuto in uso per lungo tempo spegnere l'interruttore dell'unità principale per proteggere la batteria e scollegare il cavo di alimentazione della Base alla corrente elettrica

3. Una volta posizionato **Cleanmate RoboNet** sulla stazione di ricarica facendo attenzione che siano a contatto i tre punti di ricarica tra la Base e l'unità, si

potrà impostare il comando GO sulla Base e l'unità una volta ricaricata partirà auto nomante per proseguire il suo lavoro, vedere Figura 1 qui sotto.

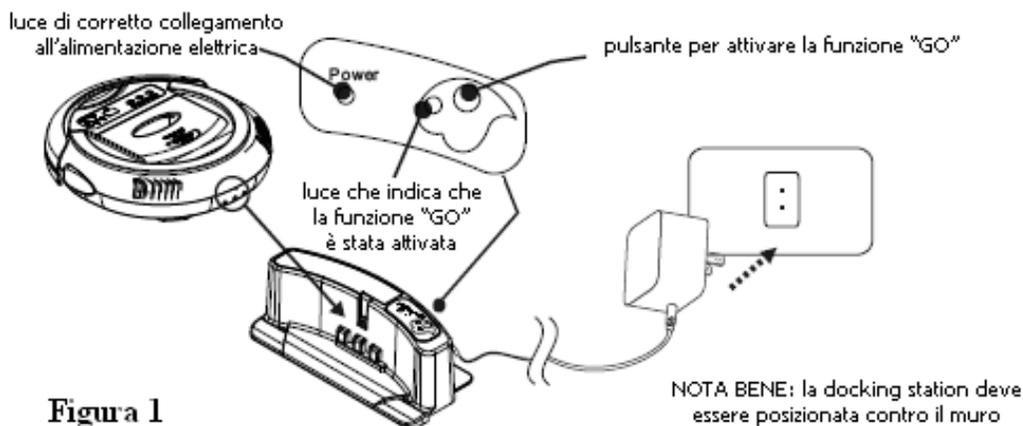


Figura 1

## RICERCA AUTOMATICA STAZIONE DI RICARICARICA

### Ricerca della stazione di ricarica

Cleanmate RoboNet cerca la base di ricarica girando per il perimetro del locale e non dirigendosi direttamente.

Una volta individuata la base di ricarica si sentirà un beep e l'unità cercherà di parcheggiarsi autonomamente. Se la Stazione di ricarica non è fissata bene ci potrebbero essere delle difficoltà di parcheggio/attracco.

### Eeguire nuovo Test dell'unità e della base


1. Mettere l'unità sul pavimento vicino alla stazione di ricarica. Accendete l'unità. Premete il tasto Home sul telecomando. L'unità dovrebbe andare sulla stazione di ricarica e iniziare il caricamento.
2. E' necessario regolare e aggiustare l'unità sulla stazione di ricarica altrimenti la batteria non si ricaricherà.

### Uso della base di ricarica

1. Quando la batteria incomincia a scaricarsi, o il tempo programmato di pulizia è completato, l'unità

tornerà alla sua stazione di ricarica automaticamente. Se l'unità non trova la sua stazione entro 30 minuti, si ferma e si metterà in "attesa" spegnendosi ed emettendo segnale sonoro di beep lungo.


### Installazione Accessori

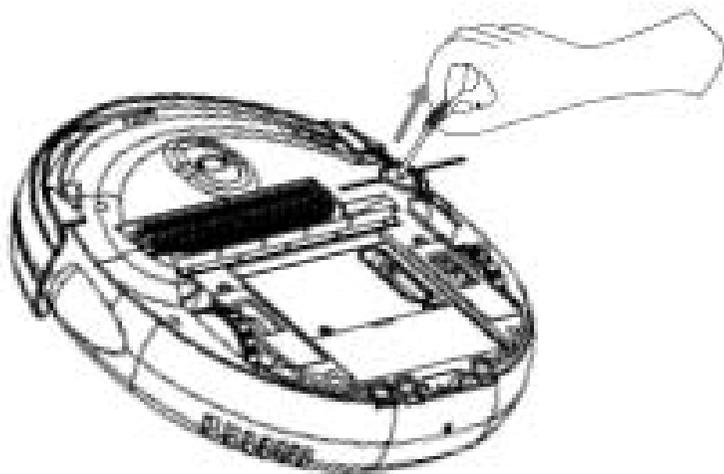

Spazzola a Croce, utilizzare un cacciavite a "stella" per l'installazione.

Accertarsi che il tasto di accensione sia spento e girate l'unità nella parte sottostante. Rimuovere la spazzola di rotazione dal relativo scompartimento

afferrando la parte di sinistra della spazzola e facendola scorrere premendola verso la destra. Fate slittare l'estremità libera della spazzola di rotazione dallo scompartimento a sinistra e facendo scorrere la spazzola a sinistra la libererete dall'inserito flessibile. Per reinstallarla nell'unità procedere con operazione contraria a quella sopra indicata (come da figura qui sotto illustrata).

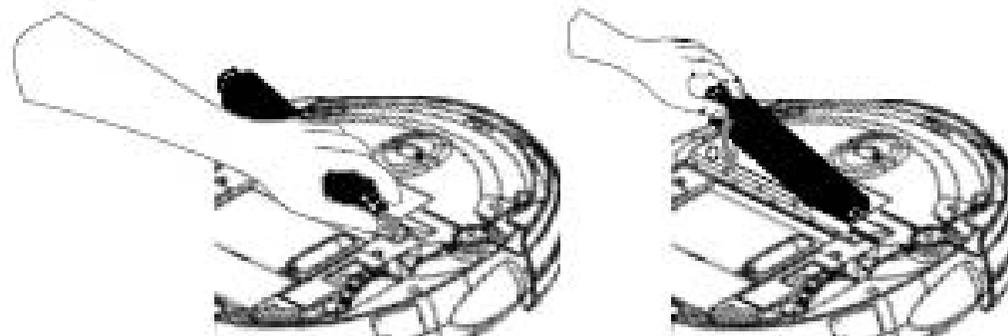

### Installazione della fragranza profumata

Cleanmate RoboNet è intelligente e ha uno scompartimento per l'aggiunta di fragranza profumata così, mentre l'unità pulisce, profuma anche l'ambiente. Il contenitore del profumo va inserito nell'apposito vano a lato della vaschetta di raccolta polvere – Figura 4.



Coperchio vaschetta  
figura 1



figura 2




estrazione vaschetta  
e filtro -figura 3



Vano per fragranza profumata - Figura 4

Non usate alcun tipo di fragranza liquida come olio o profumo liquido in questo vano. Potete spruzzare su cotone idrofilo del profumo e posizionarlo nel vano. Molto meglio usare tavolette pre-profumate reperibili sul mercato ed adatte per essere posizionate nei sacchetti degli aspirapolvere tradizionali.

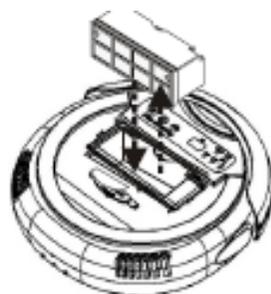

1. Rimuovere il coperchio premendo il tasto di rilascio dello scomparto della polvere e rimuovere la vaschetta di raccolta della polvere - Figura 1. Sul lato destro troverete il vano per inserire la tavoletta profumata. Vedere freccia di indicazione nella figura 4 riprodotta nella pagina precedente.

### Funzionamento generale

1. Assicuratevi che Cleanmate RoboNet abbia la batteria completamente carica.
2. Preparazione del locale da pulire :
  - A. Rimuovere tutti gli oggetti sul pavimento che potrebbero rimanere incastrati nelle spazzole o nella presa d'aspirazione.
  - B. Sollevare tutti i cavi che potrebbero aggrovigliarsi nell'unità.
  - C. Rimuovere tutti gli oggetti delicati che potrebbero cadere o essere danneggiati se urtati.
  - D. Rimuovere o sollevare i bordi a terra delle coperte e risvoltare sotto i tappeti con qualsiasi tipo di frangia.
3. Non lasciate sul pavimento peluche o coperte con pelo, non usare l'unità su moquette a pelo molto alto.

4. Quando usate Cleanmate RoboNet per la prima volta, guardate come opera ed osservate dove potrebbe avere problemi e nel caso rimuovete momentaneamente gli impedimenti, gli ostacoli e/o situazioni che potrebbero bloccarlo. In questo modo faciliterete così l'operazione di pulizia.

### **Inizio del funzionamento**

1. Svotate e pulite la vaschetta raccogli polvere prima dell'uso.
  2. Ponete Cleanmate RoboNet sul pavimento in uno spazio relativamente vicino alla metà della stanza che deve essere pulita.
  3. Accendere l'interruttore di alimentazione dell'unità.
  4. Impostare il temporizzatore dell'unità al tempo di pulitura voluto premendo il tasto TIMER sul telecomando.
- Come riferimento potete usare le seguenti informazioni: sono necessari circa 10 minuti di tempo per pulire circa dai 16 ai 22 metri quadrati. Il tempo necessario può variare a secondo del tipo di pavimento da pulire.

5. Premere il tasto di avvio sul pannello di controllo o START sul telecomando. Dopo qualche istante l'unità comincerà a pulire automaticamente il pavimento, si accenderanno lampeggiando le luci laterali verdi.

6. Alla fine del ciclo di pulizia, l'unità emetterà un suono "beep" lungo e si arresterà. Se la luce di alimentazione sull'unità è ancora BLU fissa, l'unità ha ancora della carica nella batteria e può essere usata ancora per un nuovo ciclo di pulitura. Se la luce lampeggia rossa, la batteria è a carica bassa e necessita di essere ricaricata per poter essere utilizzata ancora. L'unità qualora non posizionata in ricarica o nel caso non sia riuscita a trovare la sua Base per ricaricarsi, emetterà 2 suoni udibili ogni minuto per segnalare di aiutarla a trovare la Base di ricarica ed a ricordarvi di caricarla prima di essere usata nuovamente.


### **Manutenzione e Pulizia**

La polvere e la sporcizia col tempo possono accumularsi nelle zone differenti dell'unità, non usate l'acqua per pulire l'unità all'interno in quanto essendo un prodotto elettrica/elettronico, bagnando i componenti elettrici l'unità potrebbe non funzionare

oltre che causare un corto-circuito e potenzialmente un danno persone e/o a cose.

Sarebbe meglio usare aria compressa e la spazzola a mano fornita nell'unità (o una spazzola rigida), o un panno asciutto per pulire la polvere e la sporcizia via via accumulate.

Dopo aver usato l'unità per un periodo di tempo medio lungo, la polvere e la sporcizia si accumuleranno sull'entrata inferiore della fessura di aspirazione. La pulitura di questa zona contribuirà a mantenere efficiente l'unità.

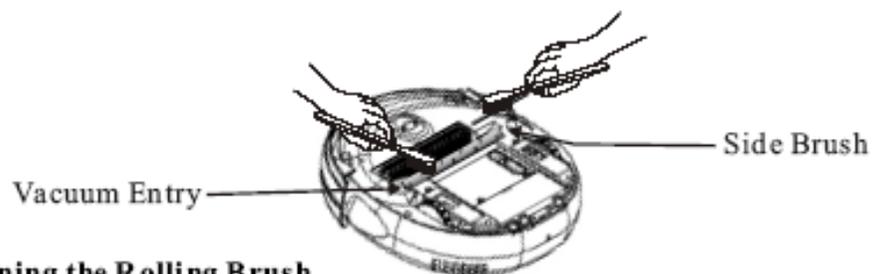

### Cleaning the Rolling Brush

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta.
2. Girare l'unità in modo di accedere alla parte sottostante e spazzolare via tutta la polvere che si è accumulata dell'entrata della fessura di aspirazione. La pulitura delle setole della spazzola di rotazione e della spazzola a croce.
3. Rimuovere la spazzola di

rotazione dal relativo scompartimento afferrando la parte di sinistra della spazzola e facendola scorrere premendola verso la destra.

4. Fate slittare l'estremità sinistra libera della spazzola di rotazione dallo scompartimento e facendo scorrere la spazzola verso sinistra la libererete dall'inserto flessibile.

Vedere figura qui sotto:



5. Manualmente, con una spazzola più rigida o un pettine, rimuovete tutti i capelli e peli o altri oggetti dalla spazzola rotante per mantenere le prestazioni adeguate dell'unità.

6. Con la spazzola di rotazione rimossa, rimuovere tutta la sporcizia che si è accumulata nello scompartimento della spazzola stessa, quindi fare uscire la sporcizia.

7. Re-installate la spazzola di rotazione con un'operazione contraria a quella di rimozione sopra descritta.

8. Per la spazzola a croce rimuovete con spazzola più rigida eventuali peli, capelli e altra sporcizia.



Figura 1



figura 2

Togliere il coperchio copri-vaschetta – Figure 1 e 2

9. Rimuovete la vaschetta ed il filtro – Figura 3. Rimuovete il filtro e spazzolatelo con lo spazzolino morbido in datazione e posizionato in prossimità della vaschetta – Figura 4 e Figura 7.

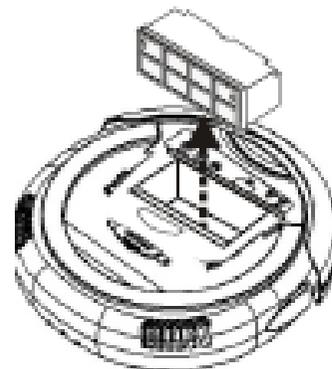


Figura 3

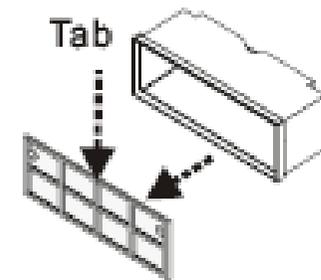


figura 4

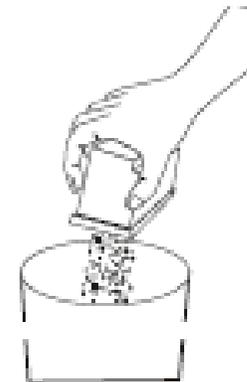


figura 5

10. Svuotate la vaschetta e lavatela con acqua avendo cura di pulire anche il collettore in gomma posto all'interno – Figura 5 e 6.




Figura 6

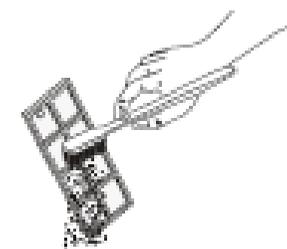


figura 7

11. Riposizionate il tutto. Figure 8-9-10




Figura 8

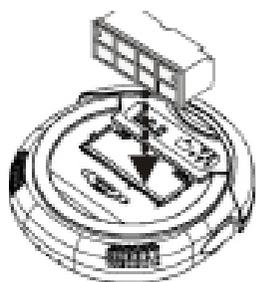


figura 9



figura 10

### Consigli Utili

Consiglio 1: Liberare l'area dove il Robo.Net dovrà pulire da qualsiasi oggetto fragile o di piccole dimensioni




si consiglia di rimuovere tutti gli oggetti fragili come vasi, bicchieri e lampade dall'area dove il Robo.Net dovrà pulire




per agevolare e consentire al Robo.Net di pulire più velocemente si consiglia di rimuovere oggetti piccole dimensioni

Consiglio 2: Sistemare la distanza fra i muri e gli oggetti in modo da consentire un corretto passaggio del Robo.Net. La distanza deve essere di almeno 36cm

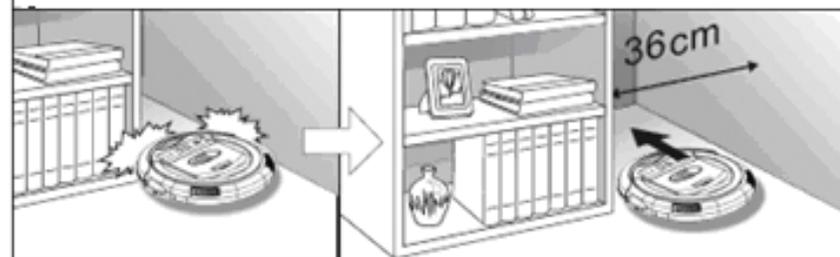

Consiglio 3: Risvoltare sotto lo stesso eventuali filamenti/ frange dei tappeti e non far toccare il pavimento a eventuali tovaglie e tende.

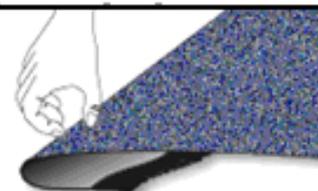

risvoltare sotto il tappeto eventuali frange

rimuovere eventuali sacchetti di plastica e spazzatura filamentosa dal pavimento



## Consigli Utili

Consiglio 4: rimuovere tutti gli oggetti che possono essere catturati dalla spazzola rotante. In caso di inceppamento, spegnere immediatamente il Robo.Net e rimuovere l'oggetto che ha causato l'inceppamento

quando qualcosa è incastrato nel Robo.Net, l'unità emetterà un suono "BEEP"


spegnere l'unità




girare sottosopra il robo.Net e rimuovere l'oggetto



pulire le fessure di ingresso della vaschetta di raccolta



Consiglio 5: Bloccare l'ingresso all'area in cui il Robo.Net potrebbe incastrarsi con oggetti che non ne consentono il transito

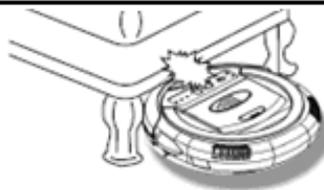


se l'oggetto è di solo qualche millimetro più alto del Robo.Net potrebbe causare un incastramento dello stesso



usare un oggetto (come un vaso) per impedire al Robo.Net di infilarsi sotto a questo oggetto

Consiglio 6: indirizzare il telecomando puntando verso la parte anteriore del Robo.Net. Qualsiasi cosa (parete o oggetto) che si pone tra il telecomando e il Robo.Net avrà effetto sulle performance del telecomando

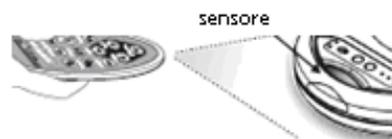

## Condizioni di Garanzia

La durata della garanzia è di 24 mesi dalla data d'acquisto, certificata da scontrino fiscale e/o fattura.

Per la richiesta di riparazione/sostituzione in caso di malfunzionamento, il cliente deve collegarsi al sito [www.softeamItalia.com](http://www.softeamItalia.com) ed accedere alla sezione supporto.

La validità della garanzia, per il periodo indicato, è a partire dalla data della fattura/scontrino (necessaria la prova d'acquisto), e copre tutte le parti del prodotto per malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione. Non per difetti riconducibili ad un uso improprio e/o usura. Fate richiesta registrandovi e compilate le informazioni che vi vengono richieste, riceverete via email con un numero di RMA (Autorizzazione Reso Merce) entro le 24 ore e dovrete provvedere all'invio del prodotto avendo cura di riportare sul documento di trasporto e sulla busta/scatola il numero di RMA comunicatovi.

Dopo la verifica del guasto dichiarato nel modulo, Softeam Italia provvederà alla sostituzione/riparazione del prodotto difettoso. Qualora l'articolo risultasse non più disponibile, la sostituzione avverrà con un prodotto analogo sostitutivo. In ogni caso, la sostituzione del prodotto non modifica il periodo di garanzia che resta quindi quello del prodotto guasto originario. La spedizione presso Softeam Italia è a carico dell'utente, la restituzione è a carico di Softeam Italia.

**PRODOTTO NON FUNZIONANTE ALLA CONSEGNA  
(cosiddetti guasti di tipo DOA Dead On Arrival)**

Seguire la stessa procedura per la Garanzia

**REGOLE PER LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI**

L'imballo del prodotto da restituire deve essere integro, senza scritte e completo in ogni sua parte, compreso il manuale d'istruzioni e ogni altro oggetto contenuto nella confezione.

Il difetto del prodotto non deve essere stato provocato dall'utente.

Insieme al prodotto è necessaria una descrizione del guasto riscontrato.

Per le parti accessorie presenti nella confezione del prodotto acquistato (quali ad esempio batterie, cavi di collegamento o alimentazione...), il produttore può aver stabilito condizioni di garanzia differenti. Per conoscerne i dettagli rivolgersi direttamente al costruttore.

**Attenzione alla sicurezza**

**Uso Corretto**

Usare il prodotto in accordo con quanto scritto in questo manuale.

**Guida alla Manutenzione**

Questo prodotto non è impermeabile e non dovrebbe essere riposto in luoghi dove la temperatura superi i 60°C (°F100).

**Guasti e Rotture**

Il prodotto deve essere maneggiato con la dovuta cura ed attenzione, può subire danni in caso di urti o shock da impatto.

**Manutenzione e Riparazione**

Consultare personale tecnico qualificato prima di richiedere e/o procedere a qualsiasi riparazione o sostituzione.

**ATTENZIONE**

In nessun caso dovrete cercare di riparare l'unità senza autorizzazione, in quanto ciò renderà nulla la garanzia. Non aprire l'unità in quanto vi è il rischio di scosse/scariche elettriche.

## Parti di ricambio

**Certificazioni:** il prodotto è certificato CE e FCC



### Istruzioni per lo smaltimento secondo la Direttiva RAEE

Smaltire questo prodotto solo in un contenitore previsto per la raccolta municipale di rifiuti separata. Uno smaltimento improprio può inquinare l'ambiente ed essere pericoloso per la salute delle persone. Per informazioni sui centri di raccolta locali rivolgersi alle autorità \_ locali competenti per lo smaltimento dei rifiuti.

Codice	Descrizione
MD7030	Filtri Aria per RoboNet (3 pezzi) - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7031	Batteria NIMH 2500 Mah per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7032	Spazzola rotante per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7033	telecomando per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7034	Spazzolino manuale per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7035	Spazzola a croce per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7036	Lampada UV per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7037	Contenitore dei rifiuti-raccogli polvere per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7038	CaricaBatteria AC QQ-2 NIMH per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente
MD7039	Kit ricambi pulizia per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere ..... Intelligente - composto da 3 Filtri Aria, 1 spazzola rotante, 1 spazzolino manuale, 1 spazzola a croce. (MD7030+MD7032+MD7034+MD7035)



SofTeam srl - Via Don Gnocchi 1 – 20050 Macherio - Milano

Tel. 039 207891 - Fax 039 2078964

[www.softeamitalia.com](http://www.softeamitalia.com)